

# RINK

## Trennwände System N 25

Für normale Beanspruchung in trockenen Räumen.

*Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung im Trennwandbau*



Die Anlage ist auch als Kindergarten-Ausführung (bandseitiger Klemmschutz) erhältlich.




<b>Höhe</b>	200 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit
<b>Konstruktionsstärke</b>	25 mm für Wände und Türen
<b>Wandaufbau</b>	Melaminharzbeschichtete Vollspanplatten, Farbe nach Wahl, alle sichtbaren Trennwandkanten mit 2 mm ABS-Anleimer, Wandanschlüsse mit Aluminium-Spezialprofilen zum Ausgleich von Bautoleranzen. Kopfleiste (Stabilisator) über der Vorwand durchgehend aus Aluminium. Es werden generell nur Spanplatten der Emissionsklasse E1 nach den Formaldehyd-Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes verwendet.
<b>Türen</b>	Konstruktion wie Wände, stumpf in die Aluminium-Profile der Vorderwand einschlagend, an der Schloss Seite mit geräuschkämpfendem PVC-Profil. Standard-Türbreite 60 cm, bei Vorraumtüren 70 cm oder nach Wunsch. Gegen Aufpreis Einfassung der Längsseiten mit Aluminium-U-Profil als zusätzlicher Kantenschutz.
<b>Beschläge</b>	2 Leichtmetallbänder, auf Wunsch auch drei-teilig, zur direkten Befestigung an der Türbreit- und Schmalseite ohne Ausfräsung. Als Bandoberfläche werden EV-1 eloxiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl angeboten. Der Bandstift aus Edelstahl wird in einem Nylon-Gleitlager geführt. Schließung mittels 2 Riegel-WC-Schloss. Falle und Riegel aus Kunststoff, Sicherheitsdrücker aus Nylon mit Stahlkern, Schauscheibe rot/weiß und Vierkantöffnung.
<b>Zubehör</b>	Je Kabine 1 Kleiderhaken und 1 Türpuffer.
<b>Stützfüße</b>	Durchgehende Trennwandprofile als Trennwandfüße. Bodenverschluss verdeckt durch PVC-Rechteckrosette. Optional Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Nylon-Abdeckrosette (auf Wunsch auch Aluminium oder Edelstahl).
<b>Farben und Oberflächen</b>	Plattenoberfläche mit Kristallstruktur, Farbwahl gemäß RINK-Farbpalette. Leichtmetallprofile E6/EV-1 - silberfarbig eloxiert. Gegen Aufpreis sind pulverbeschichtete Profile lieferbar.
<b>Hinweis</b>	Rink TYP N 25 ist für Nassräume nicht geeignet, hierfür empfehlen wir Rink Typ NA 13.



Bei den Bändern und Füßen haben Sie die Wahl zwischen Aluminium oder Edelstahl, bei den Drückern zusätzlich noch Kunststoff.



Fuß aus Aluminium mit Kunststoff-Rosette, ohne Kunststoff-Rosette und in der Edelstahl-Ausführung.

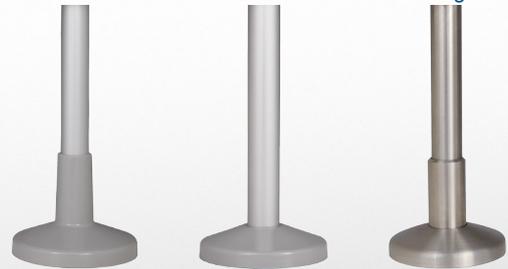

Wir bieten Ihnen durchdachte Trennwand-Systeme, individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst.  
Selbst schwierige Wandanschlüsse stellen kein Problem für uns dar.



Rink GmbH  
Altenberger Strasse 53  
35576 Wetzlar

Telefon: 06441 - 5571  
Telefax: 06441 - 5994  
E-Mail: [info@trennwand-rink.de](mailto:info@trennwand-rink.de)  
URL: [www.trennwand-rink.de](http://www.trennwand-rink.de)